


# mira

mitu head põhjust, miks  
valida õige fix õige töö jaoks

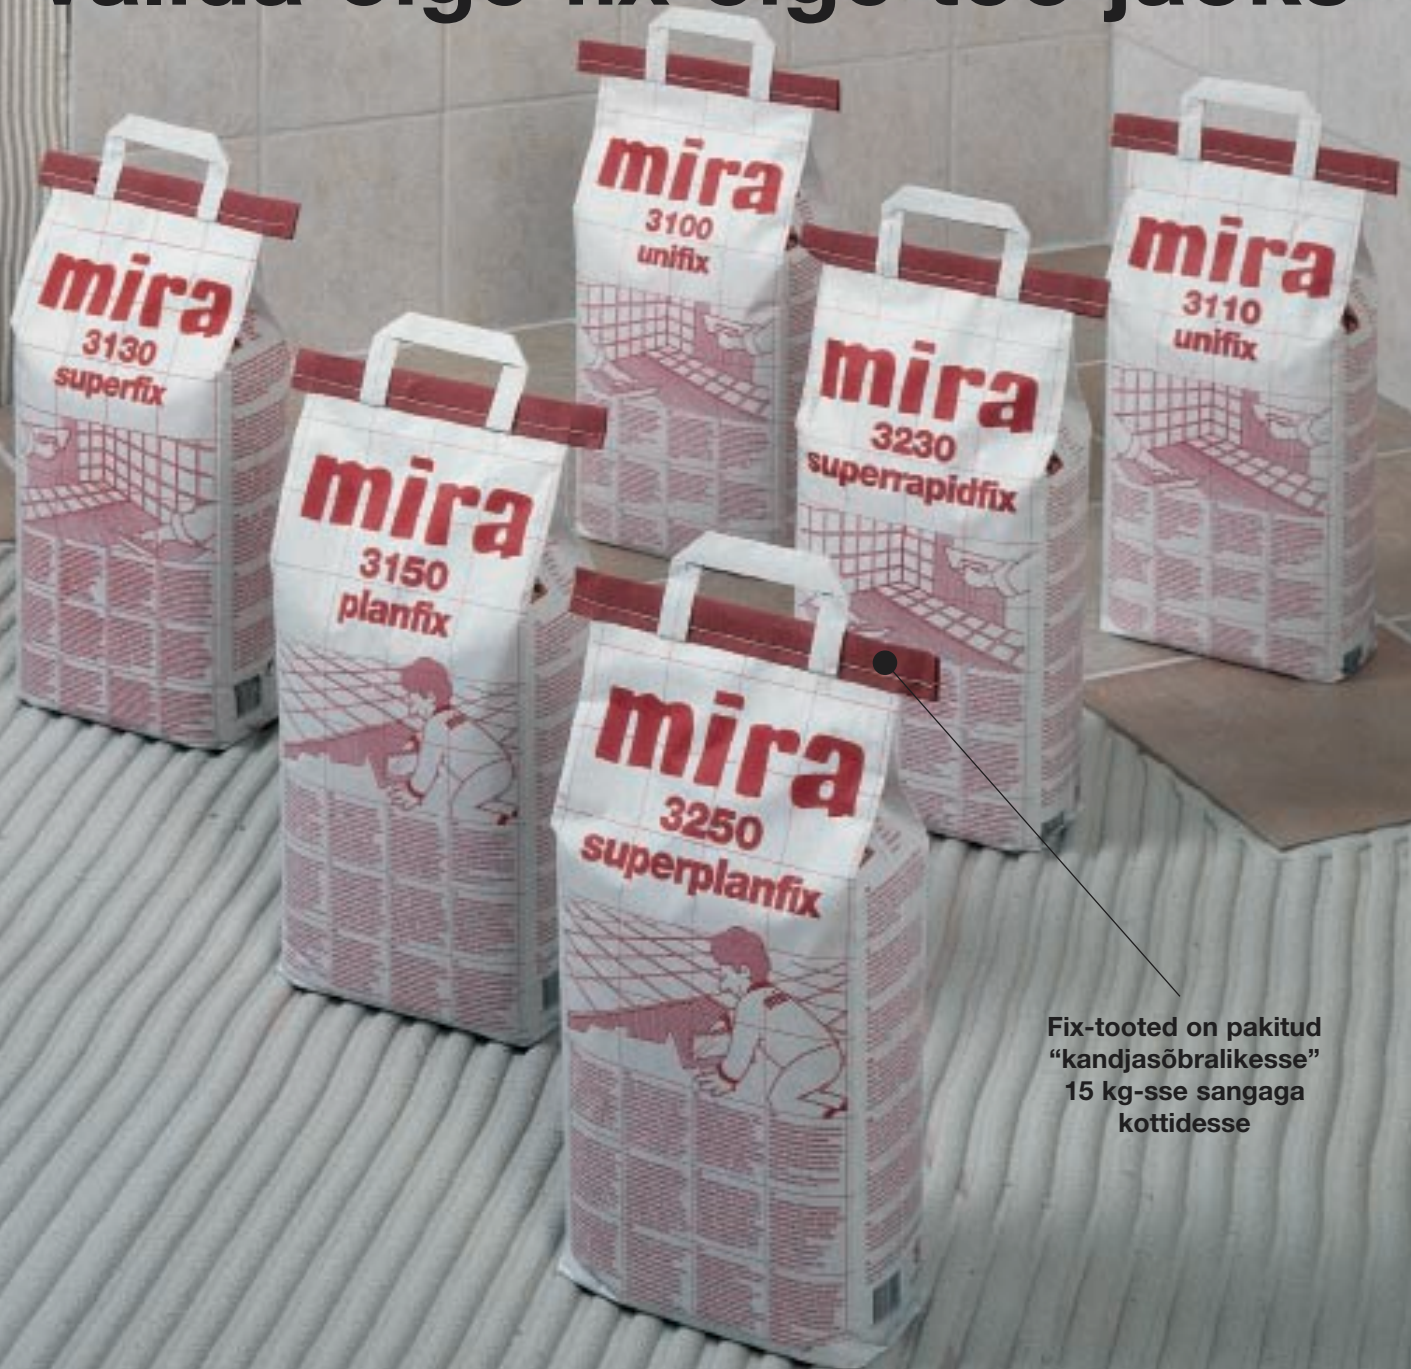

Fix-tooted on pakitud  
"kandjasõbralikesse"  
15 kg-sse sangaga  
kottidesse

# mira fix-programm igat sorti kahhel- ja klinker- plaatide paigaldamiseks põrandale ja seinale

## ① 3000 standardfix – hall

Kasutatakse peamiselt keraamiliste plaatide paigaldamisel krohvist, betoonist ja kergbetoonist aluspinnale. Plasttugevdusega ning seetõttu sobiv liikumatu aluspinna puhul. Tavaliselt ei kasutata plaatide puhul, mis imavad vett alla 3%.

## ② 3100 unifix - hall

Kasutatakse peamiselt keraamiliste plaatide paigaldamiseks krohvile, betoonile ja kergbetoonile. Kinnitub ka niisketes ruumides kasutatavale niiskustõkkele, värvitud pindadele, vanadele plaatidele jms. aluspindadele. Plastiga tugevdatud ja seetõttu sobilik liikumatutele või väikese liikuvusega aluspindadele. Tavaliselt ei kasutata plaatide puhul, mis imavad niiskust alla 0,5%.

## ③ 3110 unifix – valge

Kasutatakse sarnaselt tootega 3100 unifix. Põhineb valgel tsemendil ja seetõttu eriti sobiv heleda marmori jms. plaatkatte paigaldamisel, mille värvitooni tumedam fix võiks mõjutada. 3110 unifix on nõrgalt leeliseline ja omab aluspõhjast tuleva niiskuse mõjul tekkiva leeliselise sette vastast toimet.

## ④ 3130 superfix – valge

Kasutatakse looduslikest kividest ja keraamiliste sein- ning põrandaplaatide paigaldamiseks. Põhineb valgel tsemendil ja erilisanditel ning omab seetõttu aluspõhjast tuleva niiskuse mõjul tekkiva leeliselise sette vastast toimet. Plastisandid annavad suure deformatsioonitaluvuse, mistõttu toode on eriti sobiv suure koormusega pindadele nagu õhukesed köetavad põrandad, ujumisbasseinid, vannid ning tihedad, mitteabsorbeeruvad keraamilised plaadid. Kinnitub hästi peaaegu kõigile materjalidele, vaid puidul baseeruvatele plaatmaterjalidele ei saa seda otse paigaldada.



**Kõik fix'i liigid on vee- ja külmakindlad ning neid saab kasutada nii sise kui -välitingimustes**

## ⑤ 3150 planfix – hall

Kasutatakse igasuguste keraamiliste põrandaplaatide paigaldamiseks. Eriti sobiv graniitkeraamika jms. mitteimavate või nõrga imamisvõimega plaatide puhul. Plastlisandid annavad materjalile hea voolavuse ja loovad eeldused kvaliteetseks tööks, tagades plaadi tagakülje täieliku katmise ja seega ka kiire ja kindla paigalduse. Kinnitub väga hästi tihedate, mitteimavate plaatidega. Soovitav kasutada kauplustes, ladudes jms. suure mehaanilise koormusega ruumides. Kerge vajutus tagab plaadi 100%-lise kinnikeepumise, seega ei jää segukihti tühje vagusid ja õhumulle, mis võiksid niisketes ruumides põhjustada bakterite paljunemist ning õues külmakahjustusi. Sobiv igale aluspinnale, nagu betoon, krohv ja pahteldatud pinnad – pole ohtu, et materjal mahukahaneb või deformeerub muul viisil.

## ⑥ 3230 superrapidfix – valge

Kiirkivinev 3130 superfix analoog. Kasutatakse tööde puhul, kus nõutakse kiiret paigaldust. Kõige varem 1 tund pärast paigaldamist võib põrandal lubada kergest kõndi. Seega sobiv väikeste pindade, põranda remontimise ja selliste tööde puhul, kus kiirus on oluline.

## ⑦ 3250 superplanfix – valge

Kasutatakse igat liiki keraamiliste põrandaplaatide paigaldamiseks. Eriti sobiv graniitkeraamika jms. mitteimavate või nõrga imamisvõimega materjalide puhul. Hea voolavusega, valgel tsemendil põhinev toode. Spetsiaalsete plastlisandite tõttu kõrge deformatsioonitaluvus. Omab aluspõhjast tuleva betooniniiskuse vastast ning seega ka niiskuse liikumise tõttu tekkiva leeliselise sette vastast toimet. Kinnitub väga hästi tihedatele, mitteimavatele plaatidele ja seetõttu soovivat kasutada kauplustes, ladudes jms. ruumides, kus plaatimissegult nõutakse maksimaalset paigalpüsimist, rõhujaotust ja elastsust. Kerge vajutus tagab plaadi 100%-lise katmise, seega ei jää segukihti tühje vagusid ja õhumulle, mis võiksid niisketes ruumides põhjustada bakterite paljunemist ning õues külmakahjustusi. Sobiv igale aluspõhjale nagu betoon, krohv ja pahteldatud pinnad. Aluspõhi, millel on kokkutõmbumise oht, tuleb enne plaatimist väljadeks jaotada ja ehitada paisuvuugid.

**Fix-kogus valitakse aluse tasapinna ja plaadi tagakülje järgi. Juhendavad eeskirjad leiad materjalist “Kõik plaatimistöodeks...”**

# mira

## byggeprodukter a/s

Edasimüüja: