
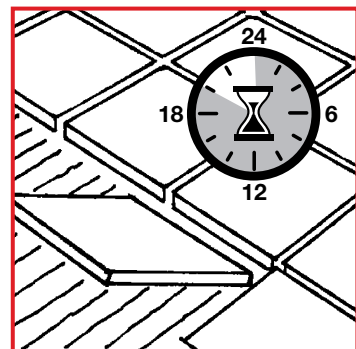
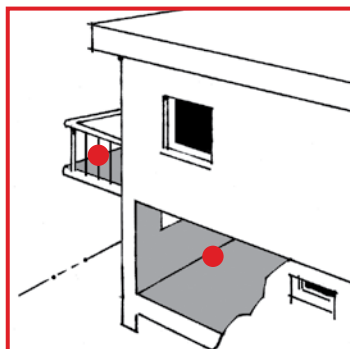


mira

Veetõke seinadele ja põrandatele

– toiduaineid käitlevas jms tööstuses, basseinides, rõdudel ning terrassidel, nii keraamilise kattega kui ka ilma

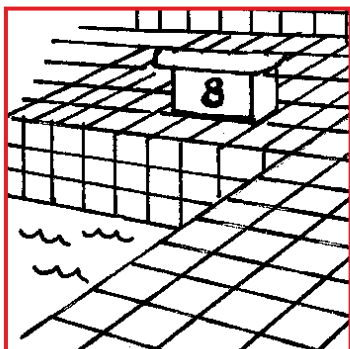

Veekindel lahendus

mira 4650 aquastop flexible

mira 4650 aquastop flexible kaitseb hoonet niiskuse ja vee eest. 4650 aquastop flexible sobib kasutamiseks järgmistes kohtades:

- **Sise- / välitingimustes**

Veetihe, difusioonile avatud.

- **Seintel ja põrandatel**


Vee- ja külmakindel.

Elastne, talub deformatsiooni min. 0,75mm.

Kasutamine:

- Basseinid ja muud kümbalusad
- Tööstuslikud pinnad
- Suurköögid
- Terrassid, rõdud
- Vundamendid, keldrid

mira 4650 aquastop flexible sobib kasutamiseks kõikidel tsemendi baasil aluspindadel nagu betoon, müüritis, tsementkrohv, katused jmt.

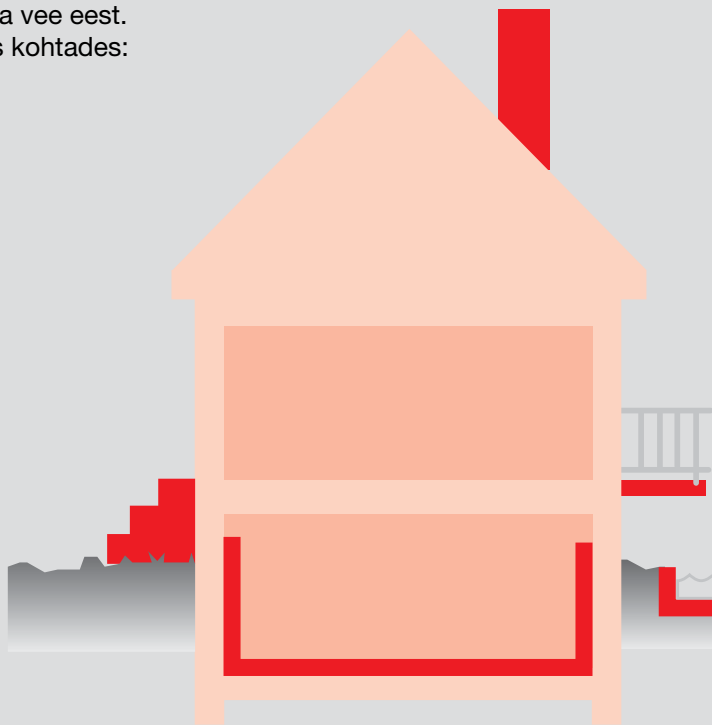

Tootekirjeldus

mira 4650 aquastop flexible on tsemendil baseeruv, külma- ja veekindel mört igat tüüpi müüritisele ja betoonkonstruktsioonidele. mira 4650 aquastop flexible segatakse veega ja kantakse pinnale pintsliga või rulliga, mille tulemusena saavutatakse veetihe ja difusioonile avatud pind.

Ettevalmistus

Töödeldavad pinnad peavad olema puhastatud lahtistest osakestest, mustusest, rasvast ja tolmust; suuremad praod ja augud tuleb parandada veekindla mördiga. Absorbeeruvaid pindu tuleb enne mira 4650 kasutamist niisutada vee või lahjendatud mira 4180 primeriga.

Segamine

mira 4650 aquastop flexible segatakse vahekorras 3,3-3,5 l vett 15 kg pulbri kohta. Lasta segul seista umbes 2 minutit, segada seejärel veelkord läbi, ning mört on valmis kasutamiseks. Kasutusaeg valmissegatuna on umbes 2 – 3 tundi.



Kasutamine

4650 aquastop flexible kantakse pinnale 2 – 3 kihina, lastes eelneval kihil kuivada. Teine ja kolmas kiht kantakse eelnevaga ristipidiste tõmmetega, et saavutada tasane ja ühtlane pind. Mõrdi ja aluspinna nõutav temperatuur vahemikus +10°C - +25°C. Kulu: 1,0 - 1,25 kg/kiht/m².

Garantii

mira byggeprodukter a/s omab ehituskaupade tootjate suhtes kehtivat täielikku tootegarantiid. Peale selle on mira byggeprodukter a/s ühinenud üldise tootevastutuskindlustusega.

Täpsemat tehnilist teavet leiab eraldi tootelehel.
Vaata www.mira.ee

See kasutusjuhend ei kata niiskeid ruume eramajades, kuna neid juhtumeid hõlmab süsteemselt Euroopa tehniline tunnustus. Vaata mira trükist niiskete ruumide kohta.


Töö teostamine




Tsemendi baasil aluspinnas olevad praod ning augud paranda veekindla mördiga.



Kuivad ja poorsed pinnad niisutada eelnevalt vee või lahjendatud 4180 primeeriga.

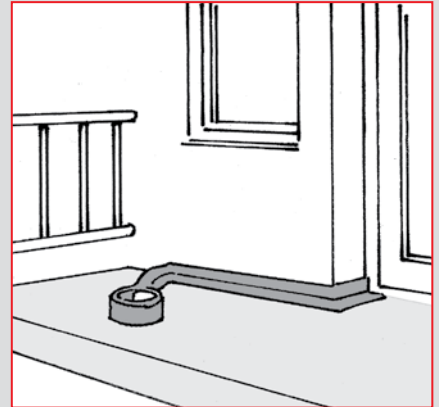


Põrand/sein vuugid ja betoonvalude ühenduskohad tuleb tihendada kasutades iseliimuvat tihenduslinti mira sealband. Armeeritud betoonvormides nagu basseinid, veereservuaarid jt tihenduslinti mitte kasutada.

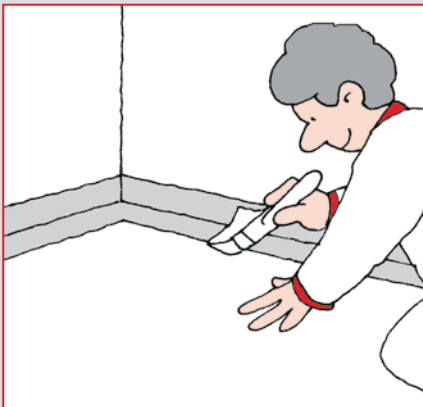

Kui kasutatakse tihenduslinti mira sealband, peab lint saama täielikult kaetud 4650 aquastop flexbeliga.



Aquastop flexible kantakse pinnale pintsliga või rulliga, kihina 1-1,25 kg/m².

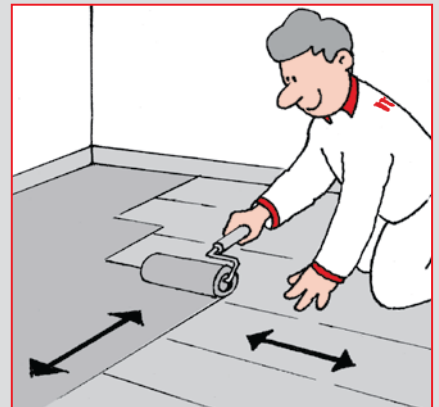


Kui esimene kiht seinal on sõrmega katsudes kuiv ning põrandal kõndimiskindel, kanda pinnale teine kiht samas koguses, kokku 2,2-2,5 kg/m².



Basseinides ja sarnastes kõrge veesurvega kohtades kanda lisaks kolmas kiht aquastop flexiblei, minimaalse kogukihina 3,0 kg/m².



Aquastop flexible sobib pinnakattekihiks vähese koormusega aladel peale 3-7 päeva kivistumist.

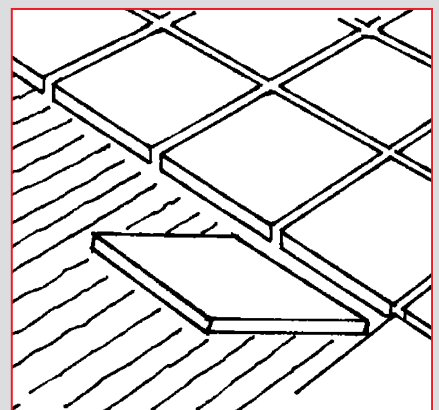

20-30 tundi pärast pealekandmist võib alustada keraamiliste plaatidega katmist.

Plaatimiseks kasutada mira 3130 superfix või mira 3250 superplanfix (põrandatel); basseinides ja tööstuslikel aladel kasutada happeskindlamat vuugitäidet mira cempac.

Tehniline teave

mira 4650 aquastop flexible tarnitakse kuivseguna, mille koostisesse kuuluvad tsement, liiv, sideaine ja lisaained.

Tihedus:	kivistunud materjal 1,5 kg/dm ³
Toote kvaliteet EN 1891:	CMP
Deformatsioon:	min. 0,75 mm
Kasutusaeg:	3 tundi
Kuivamisaeg edasiseks töötuseks:	20 – 30 tundi
Koormatav:	7 päeva pärast
Soovituslik töötemperatuur:	10°C - 25°C (pulber, vesi, aluspind)
Kulu: 2 kihti 3 kihti	2,2-2,5 kg /m ² 3,0 kg /m ²

Enne plaatimistöid
vaata ka mira trükist

**”kõik
plaatimistöodeks”**



mira tooted muudavad töö hõlpsamaks

mira pakub laia ja valikut tooteid nii professionaalidele kui eratarbijale. Kõik mira tooted tarnitakse käepärastes pakendites, millele on trükitud kasutusjuhend.

Müük ja teenindus

mira tooteid müüvad ehitusmaterjalide kauplused üle kogu maa. Vaata lisaks www.mira.ee. Nii edasimüüjad kui mira on alati valmis toodete omaduste ja kasutamise osas nõustama ja juhendama.

Edasimüüja:

mira
byggeprodukter a/s

Egegaardsvej 2 · DK-4621 Gadstrup
Tel. +45 46 19 19 46 · Fax +45 46 19 20 21
Email: info@mira.eu.com · www.mira.eu.com