



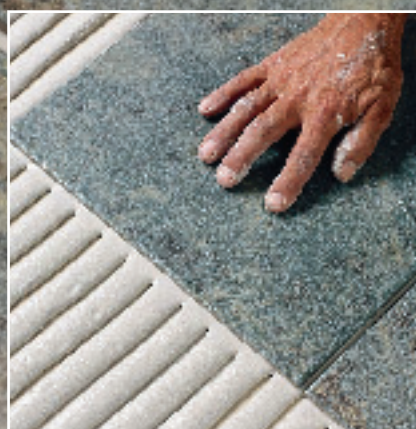

mira

**tagab keraamiliste ja teiste
mitteabsorbeeruvate põrandaplaatide
korrektse paigalduse**

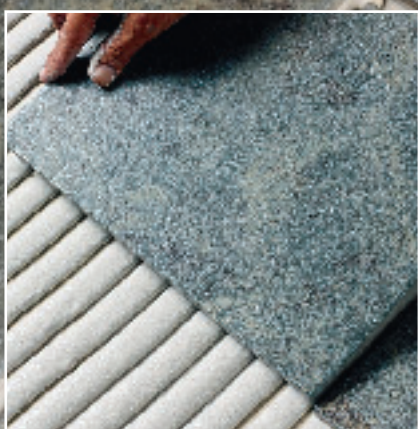

mira keraamiliste ja teiste nõrga imamisvõimega põrandaplaatide paigaldamine nõuab plaadiliimilt head kinnitusvõimet.

Suureformaadiliste ja õhukeste plaatide paigaldamisel on vajalik, et liim tagaks aluspinna ja plaadi täieliku kinnituse minimaalse surve juures. See on eriti tähtis selliste pindade puhul, mida mõjutavad tugevad koormused ja /või temperatuurimuutused. Ebapiisav täide ja vähene nake aluspinna ja plaadi vahel põhjustab sageli plaatide lahtitulekut, nurkade purunemist mehaanilise koormuse puhul ja/või deformatsioone aluspõhjas.

Niiskes ruumis võib plaadi ja aluspõhja vahele jäävasse tühemikku koguneda vesi ja see loob häid võimalusi bakterite ja seeneoste paljunemiseks. Väliitingimustes on sel puhul tulemuseks plaadikatte purunemine külma saabudes.

mira 3250 superplanfix

3250 Superplanfix on osaliselt isevalguv, vee- ja külmakindel, kiirkivinev, tsemendil baseeruv, plasttugevdusega valge plaadiliim.

3250 superplanfix tagab kompaktselt liimikihi, kuigi plaat surutakse vaid nõrgalt liimi vastu. Seetõttu on see eriti sobiv madala niiskuseimamisvõimega keraamiliste põrandaplaatide, looduslike kivide, suureformaadiliste plaatide ja õhukeste plaatide puhul, mis nõuavad kokkusurutud ja täielikult katvat liimikihti.


3250 superplanfix'i kasutatakse kuivades ja niisketes ruumides, tööstuses, äri- ja elamupiirkondades, rõdul, terrassidel jm.

3250 superplanfix'i koostis on selline, et liimis sisalduvad plastained surutakse paigaldamisel plaadi ja aluspinna suunas. See tagab liim- ja plastainete täieliku ärakasutamise ning seetõttu suudab superplanfix taluda suuremaid aluspõhjust lähtuvaid koormusi ja deformatsioonipingeid kui traditsioonilised plaadiliimid. Alternatiivina võib kasutada 3150 planfix'i (tumehall), kuid seda üksnes mahukahanemise ja deformatsioonivaba betoonist, krovist või tsemendimördist aluspõhja puhul.

- **Efektive kinnitus madala niiskuseimamisvõimega põrandaplaatidele.**
- **Püsiv elastsus ja võime taluda raskeid liiklusvahendeid ja võtta vastu deformatsioonipingeid aluspõhjust.**
- **Täielikult kokkusurutud liimikiht ja aluspõhja ja plaadi vahel, sõltumata plaadi paksusest.**



Suured põrandapinnad, mille puhul on oht, et need võivad deformeeruda, tuleb jagada nelinurkseteks, umbes 36 m² suurusteks väljadeks. Suure koormusega põrandate puhul tuleks vuuki tugevdada põrandaplaadi vastu paigaldatava nurgaprofiiliga.

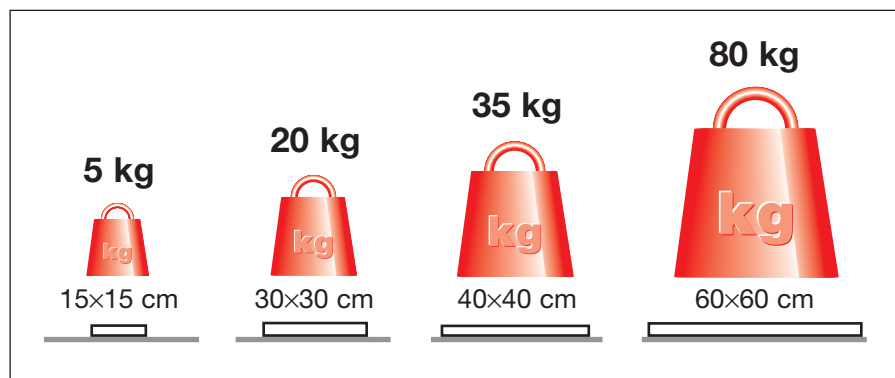

Joonisel on näha, kui suurt survet nõuavad traditsioonilised liimid, et saavutada 65%-list katmist.

mira rustic plan

Rustic plan on kiirkivinev, tsemendil baseeruv, veekindel, külmakindel, isevalguv ja plasttugevdusega vuugimass, mis on eriti sobiv suurtele plaatpõrandatele ja mehaaniliselt koormatud piirkondadele nii kuivades kui niisketes ruumides.

Rustic plan'i on kerge käsitseda. See isevalguv vuugimass tuleb lihtsalt plaadipinnale kummikaabitsaga laiali laotada ja ta täidab ise vuugid kompaktselt ja täielikult.

- **Efektive kinnitus niiskust mitteimavatele põrandaplaatidele.**
- **Täidetud vuugid ilma pooride ja õhuaukudeta.**
- **Tihedalt vuuk, madal imamisvõime. Sobiv hügieenilistele ruumidele ja mehaanilise koormuse all olevatele piirkondadele.**

- valmis põrand lihtsa ja kindla tööprotsessi abil



Aluspõhi töödeldakse esmalt niiskustõkkega mira 4120, mis on lahjendatud veega, vahekorras 1 osa mira 4120 ja 3 osa vett. Kruvimine on vajalik selleks, et tagada tasakaal plaadi ja aluspõhja nakkevõime vahel. Kuivamisaeg umbes 60 min.



3250 superplanfix segatakse veega, vahekorras 2,7 l vett 15 kg fix kohta. Segada 2-3 minutit ja mass on kasutamiseks valmis. Kasutuskõlblik umbes 60 minuti jooksul.



Mass kantakse aluspõhjale hammaslabidaga, mis moodustab poolringikujulised liimivaod. Kulu 4-9 kg/m², sõltuvalt plaatide suurusest ja aluspõhja tasetasusest. Vaata ka broshüüri tagakülge.



Kui plaat on liimikihile asetatud, vajutatakse see liimi sisse kergelt vibreeriva survega.



Liimikiht valgub laiali ja moodustab aluspõhja ning plaadi vahele kompaktsed liimikihi. 3-5 tundi pärast paigaldamist talub see juba kergemaid ülekõnde ja niisutamist.



Kontrolli, et oled pinnale kandnud küllaldaselt 3250 superplanfix'i, tagamaks 100%-line liimikate.



Rustic plan segatakse veega vahekorras 2,7 l vett 15 kg rustic plan'i kohta. Tekib ühtlaselt vedel konsistents, mis on kasutuskõlblik 30-40 minutit.



Mass on osaliselt isevalguv ja jaotatakse plaatide kummikaabitsaga. Valgub laiali ja täidab vuugi kompaktselt ja tihedalt. Kraabi plaadipind niisutades nii puhtaks kui võimalik, et muuta lõplik puhastus hõlpsamaks.



Kui plaatidevaheline vuugimass on nii kõvaks muutunud, et seda ei saa maha pesta, (pärast 45-75 minutit), puhastatakse pealisinnad niiske lapiga. Vuugijäägid ja vesi pühitakse svammiga ära. Vuuk talub kergemat ülekõndi koheselt pärast selle puhastamist. Võimalikud vuugijäägid eemaldatakse 7120 ceramic cleaner'iga kõige varem 2 ööpäeva pärast.

Tehnilised spetsifikatsioonid

mira 3250 superplanfix

Tootekirjeldus:	Vee- ja külmakindel, valge, plasttugevdusega, keemilisel tsemendil baseeruv plaadiliim.
Segamine:	Segatakse veega, vahekorras 2,7 l vett 15 kg 3250 superplanfix'i kohta.
Pealekandmine:	Kantakse peale hammaslabidaga, mis moodustab poolringikujulised liimivaod.
Temperatuur:	Kasutustemperatuur min. +6°C.
Kasutusaeg valmissegatuna:	Umbes 60 min.
Kuivamisaeg:	Kõndimiskindel pärast 3-5 tunni möödumist. Liikluskoormust talub pärast 2 ööpäeva.
Deformeerumisvõime:	Min. 1,0%
Kulu:	4-9 kg/m ² , sõltuvalt plaatide ja aluspõhja omadustest. Vaata alltoodud juhendit või järgi projekteerimislehes 0602 0495 toodud juhendit.
Pakend:	15 kg-ne plasttugevdusega kott.

mira rustic plan

Tootekirjeldus:	Veekindel ja külmakindel, plasttugevdusega, isevalguv vuugimass pörandapindadele.
Segamine:	Segatakse veega vahekorras 2,7 l vett 15 kg rustic plan'i kohta.
Pealekandmine:	Kantakse peale kummikaabitsaga või vuugilauaga.
Temperatuur:	Kasutustemperatuur min. +6°C.
Avamisaeg:	30-60 min.
Kuivamisaeg:	Pärast 45-75 minuti möödumist on vuuk kõnnikindel ja võib läbi viia lõpliku puhastuse. Liikluskoormust talub pärast 2 ööpäeva.
Vuugilaius:	3-15 mm.
Kulu:	Oleneb plaatide suurusest ja vuugi laiusest.
Pakend:	15 kg-ne plasttugevdusega kott ja 5-kilone kott.

3250 superplanfix'i kulu

Hamba mõõt	Plaadi mõõt	Kulu m ²
7,5 × 15 mm	kuni 25 × 25 cm	4,0 kg
10 × 20 mm	kuni 30 × 30 cm	6,0 kg
12,5 × 20 mm	kuni 45 × 45 cm	7,5 kg
15 × 20 mm	üle 45 × 45 cm	9,0 kg

Transport ja säilitamine

Transporditakse ja säilitatakse kuivas. Toode võib laos hoida min. 1 aasta pärast valmistamiskuupäeva.

Tööhügieen

Järgi pakendil ja tootelehel toodud juhendeid
Teistsuguste plaatide paigaldamise puhul loe broshüüri: "Kõik plaatimistöedeks"

mira

byggeprodukter a/s

EGEGÅRDSVEJ 2 • DK-4621 GADSTRUP • TEL. 009 45 46 19 19 46 • FAX 009 45 46 19 20 21

Edasimüüja: