
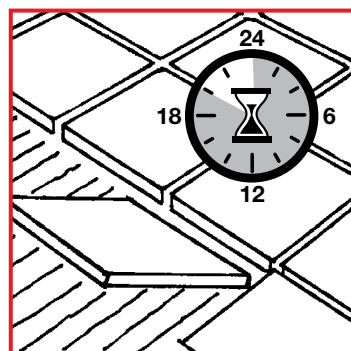
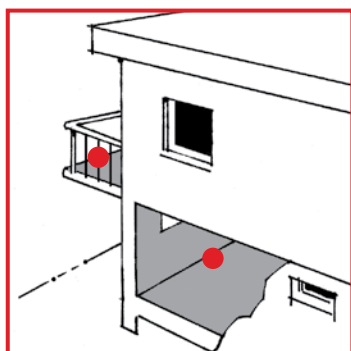


mīra

Sienu un grīdu ūdens izolācijai

Pārtikas ražotnēs un industriālās telpās, peldbaseinos,
uz terasēm un balkoniem, kur esošais klājums nav
keramisko flīžu virsma

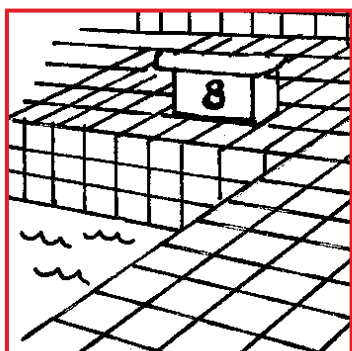

Hidroizolācijas risinājums

mira 4650 aquastop flexible

mira aquastop flexible izmanto ēku aizsardzībai gan pret mitruma, gan ūdens iedarbību.

4650 aquastop flexible pielieto sekojošās vietās:

- **lekšdarbos/Ārdarbos**

Ūdeni aizturošs, bet difūzs materiāls

- **Uz sienām un grīdām**


Ūdensizturīgs un salizturīgs materiāls

Elastīgs – iztur deformāciju min. 0,75 mm

Pielietojums:

- Peldbaseinos
- Industriālās telpās
- Ēdināšanas uzņēmumu virtuvēs
- Uz terasēm/balkoniem
- Pagrabu/pamatu izolācijai

4650 aquastop flexible pielietojams uz visa veida cementa virsmām, kā betons, mūra sienas, cementa apmetums, jumti, pamati uz cementa bāzes.

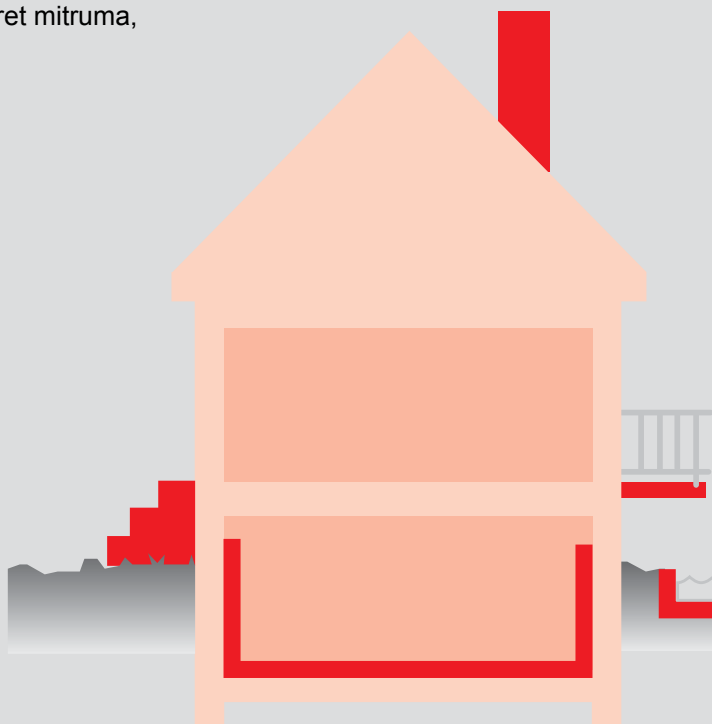

Produkta apraksts

4650 aquastop flexible ir materiāls uz cementa bāzes, ūdensnoturīgs un sala izturīgs.

Šī java piemērota visu veidu betona konstrukciju apstrādei.

4650 aquastop flexible sajauc ar ūdeni un uzklāj uz virsmas ar otu vai rulli, tā iegūstot ūdensizturīgu, bet difūzu virsmu.

Sagatavošana

Virsmai jābūt attīrītai no netīrumiem, putekļiem, izdrupušām daļiņām, -visa, kas kavē materiāla saķeri ar virsmu. Virsmu ieteicams nomazgāt, plaisas un bojājumus labot ar ūdensizturīgu javu.

Tīru virsmu jāsamitrina ar ūdeni vai jāgruntē ar 4180 primer šķīdumu, pirms 4650 uzklāšanas.

Samaisīšana

4650 aquastop flexible sauso maisījumu sajauc ar ūdeni 3,3 - 3,5 l ūdens uz 15 kg sausā maisījuma. Maisa apm. 2 - 3 min., tad materiāls gatavs uzklāšanai. Žūšanas laiks apm. 2 - 3 stundas.



Kā pareizi veikt materiāla iestrādi

4650 aquastop flexible iestrādā 2-3 kārtās ar žūšanas starplaiku. Kārtas ieteicams klāt perpendikulāri vienu otrai, lai maksimāli noklātu virsmu.

Iestrādes temperatūra materiālam un virsmai +10°C - +25°C..

Patēriņš: 1,0 - 1,25 kg vienai kārtai/m².

Garantija

mira byggeprodukter a/s uzņemas pilnu ražotāja atbildību par materiāla kvalitāti un tā pielietojuma rezultātu.

Tehniskos datus skatīt produktu datu lapās www.mira.lv
Hidroizolācijas specifika netiek attiecināta uz dzīvojamo telpu mitrajām zonām, jo šīs situācijas ir ietvertas un balstās uz Eiropas tehniskajiem noteikumiem. Skatīt mira mitro telpu bukletu.


Veicot iestrādi ievērot




Virsmai jābūt pārklātai ar stabilu ūdensizturīgu /salizturīgu cementa materiālu.



Sausa vai absorbējoša virsma jāsamitrina ar ūdeni vai 4180 primer šķīdumu.

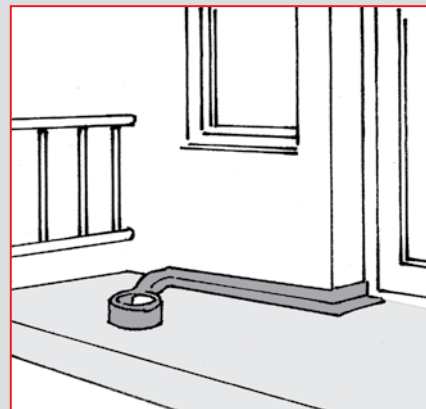


Sienu/grīdu salaidumu vietās pielietot sealband armējošo lentu, to nepielieto ūdens rezervuāros.

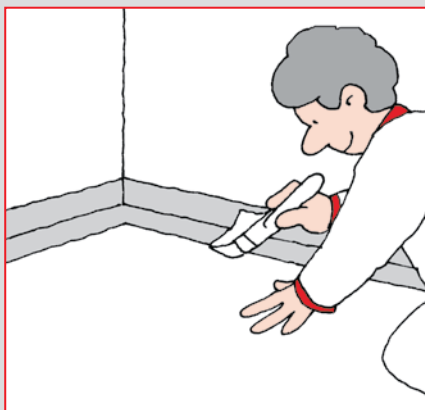

Armējošā lēta sealband jāpārklāj ar 4650 aquastop flexible.



Lai pārklājums būtu kvalitatīvs, patēriņam jābūt ne mazākam par 1 - 1,25 kg/m² vienā kārtā, klājot ar otu vai rulli.

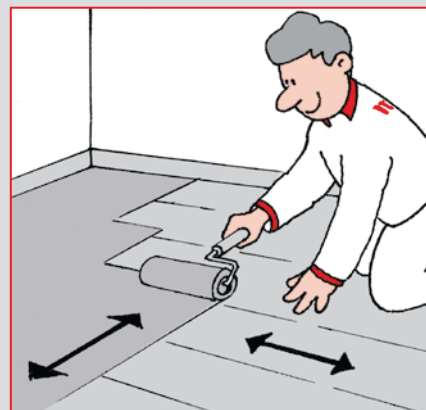


Kad pirmā kārtā apžuvusi, otro uzklāj, paredzot kopējo parēriņu 2,2 - 2,5 kg/m².



Baseinos, kur spēcīgs ūdens spiediens, materiāls jāklāj biežākā kārtā, vismaz 3,0 kg/m².



Aquastop flexible slānis jāpārklāj ar no-beiguma pārsegumu pēc 3 - 7 dienām.

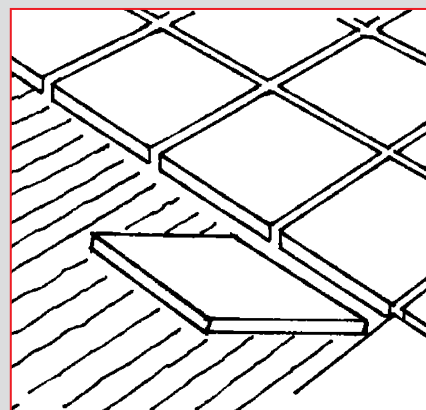

Virsmu var flīzēt 20 - 30 stundas pēc 4650 uzklāšanas.

Flīžu līmēšanai rekomendējam izmantot mira 3130 superfix vai mira 3250 superplanfix (horizontālām virsmām). Šuvju aizpildīšanai peldbaseinos un rūpnieciskajās zonās šuvju izturībai pret skābju iedarbību rekomendējam mira cempac.

Tehniskie rādītāji

4650 aquastop flexible sausajā maisījumā ietilpst speciāls cements, smiltis, piedevas.

Blīvums:	1,5 kg/dm ³
Kvalitāte: EN 14891	CMP
Izstrādes laiks:	3 stundas
Žūšanas laiks tālākai apstrādei:	20 -30 stundas
Virsmā gatava slodzēšanai:	7 dienas
Ieteicamā iestrādes temperatūra: (virsmai, ūdenim, mausījumam)	10° - 25°C
Patēriņš: 2 kārtas 3 kārtas	2,2-2,5 kg /m ² 3,0 kg /m ²

Pirms uzsākt flīzēšanas darbus, iepazīstieties ar mira bukletu:

”Viss par flīzēšanu”



mira produkti atvieglo darbu

mira piedāvā pilnu materiālu iestrādes programmu kā profesionāļiem, tā individuālajiem būvētājiem. mira produkti pieejami ērtā iepakojumā ar pievienotiem aprakstiem par to pareizu pielietojumu.

Izplatīšana un serviss

mira ražotos būvmateriālus iespējams iegādāties visos lielākajos būvmateriālu veikalos.
(www.mira.lv)

mira
byggeprodukter a/s

Izplatītājs:

Egegaardsvej 2 · DK-4621 Gadstrup
Tel. +45 46 19 19 46 · Fax +45 46 19 20 21
Email: info@mira.eu.com · www.mira.eu.com